

Подготовка на площадка за гъвкав резервоар

Превод на геотехническия детайл и основните изисквания

Ексклузивен дистрибутор за България: Агроекспертс ООД

Велин Петров • +359 884 088 884 • sales@agroexperts.bg • пл. „Славейков“ 4А, Варна

Този документ е български превод и техническа адаптация за удобство на клиентите. При несъответствие водещ е оригиналният документ на Labaronne-Citaf и конкретната договорна спецификация.


Източник: Platform Installation Detail

План на площадката

- Минимум 1 m свободна зона около резервоара от всички страни.
- Площадката трябва да бъде идеално равна и хоризонтална.
- Размерът се определя по празния резервоар и необходимото обслужващо пространство.

Геотехнически детайл

- 5-10 cm трамбован пясък тип 0/4.
- 15-30 cm уплътнен структурен материал, например трошен варовик 40/70.
- Защитна подложка/геотекстил върху естествената земна основа.
- Ориентировъчна геотехническа носимоспособност в източника: 1,6 t/m². За съвременния проект носимоспособността се потвърждава от проектант според конкретния резервоар и терен.
- Не се използва неуплътнен насип. При водонепропусклива основа се предвижда дренаж.

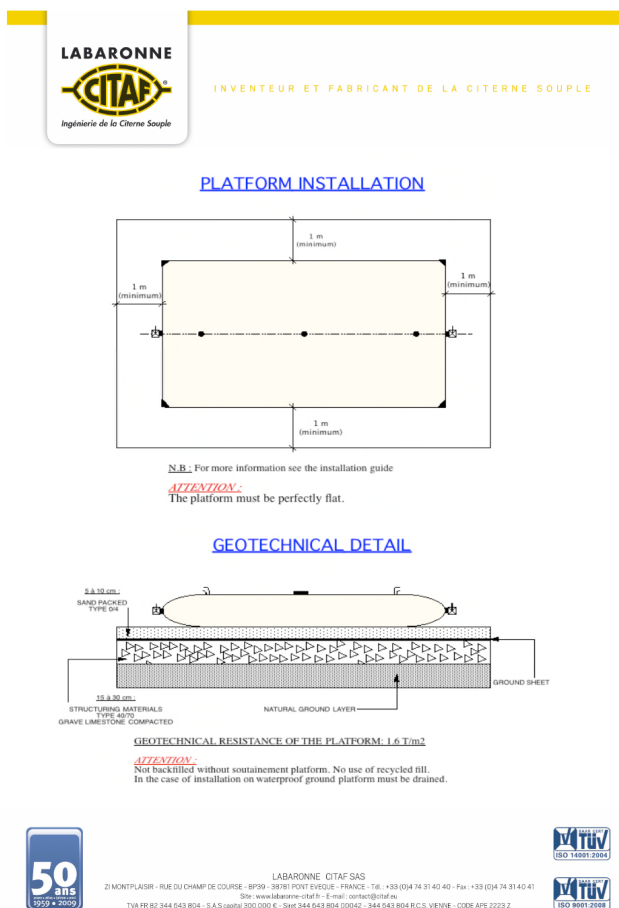

Оригинален детайл на Labaronne-Citaf.

Забележка: Актуалната продуктова брошура за течни торове посочва приблизително натоварване до 2,1 t/m². Проектната носимоспособност трябва винаги да се потвърждава за конкретния обем и условия.